



FC 1021

SERIE 500



EURO4



Foto referencial

Dimensiones

Longitud total	7,405 mm
Ancho total	2,190 mm
Alto total	2,465 mm
Distancia entre ejes	4,350 mm
Trocha delantera	1,800 mm
Trocha posterior	1,660 mm
Voladizo delantero	1,145 mm
Voladizo posterior	1,910 mm
Largo chasis	5,635 mm
Largo carrozable	6,335 mm
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	215 mm

Pesos

Peso bruto vehicular	10,400 kg
Peso neto	3,250 kg
Capacidad de carga	7,150 kg
Capacidad máxima de carga eje delantero	3,600 kg
Capacidad máxima de carga eje posterior	7,000 kg

Motor

Motor	Hino J05E-TY
Número de cilindros	4 en línea
Cilindrada	5,123 cc
Potencia máxima	210 PS (154 kW) / 2,500 rpm
Torque máximo	65 kgf-m / 1,500 rpm
Válvulas	16
Sistema de inyección de combustible	Turbo diesel intercooler con control electrónico common rail y compensador de altura
Capacidad de tanque de combustible	200 Lt / 52.8 gal

Equipamiento exterior

Espejos exteriores	5
Neblineros delanteros	✓
Gancho posterior	✓
Neumático de repuesto	✓
Tapa de tanque combustible con llave	✓

Chasis

Embrague	Monodisco seco de control hidráulico, 350 mm
Transmisión	LX06, Mecánica de 06 velocidades (sincronizadas de 2da-6ta) más reversa / 1 ^o 6.098 / 2 ^o 3.858 / 3 ^o 2.340 / 4 ^o 1.422 / 5 ^o 1.000 / 6 ^o 0.744 / Reversa 5.672
Relación de reducción del diferencial	4,625
Tracción	4x2
Medida de aros delanteros y posteriores	6.75 x 17.5
Medida de neumáticos delanteros y posteriores	235/75R17.5
Dirección	Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de simple acción
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con muelle auxiliar
Frenos de servicio	Tipo neumático de doble circuito con tambores delanteros y posteriores Delanteros: Discos Posteriores: Tambores
Freno auxiliar	Freno de escape, electroneumático con válvula de accionamiento al escape Opcional: retardador electromagnético
Alternador	24 V - 60 A
Baterías	12V x 2 - 120AH



Equipamiento interior

Airbag	Piloto
Asientos	Material: Vinyl Conductor: tipo butaca ajustable con suspensión neumática Central: asiento fijo con respaldo rebatible Copiloto: asiento fijo con respaldo ajustable
Sensor de cinturón de seguridad	Piloto + Copiloto
Cinturones de seguridad	2 de 3 puntos con ELR, 1 de 2 puntos
Tapasol y consola superior	Piloto y copiloto
Lunas y pestillos eléctricos	Piloto y copiloto
Aire forzado / calefacción	✓
Encendedor / cenicero	✓
Limpiaparabrisas con función intermitente	✓
Tacómetro, velocímetro y odómetro	✓
Tacógrafo	✓
Volante telescópico y ajustable	✓
Radio Touchscreen AM/FM CD/DVD y entrada USB frontal	✓
Luz de lectura	3

VERSIÓN FULL

Aire acondicionado	✓
--------------------	---

Colores disponibles

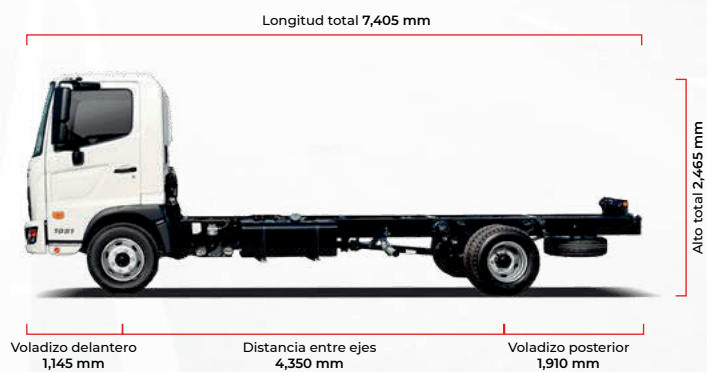

Equivalencia
1 KW = 1.341 HP

Síguenos en:    Búscanos como: **Hino Perú**
www.hinoperu.com.pe

